


Ех-КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ типа HF-Td-...

Область применения:	для ввода кабелей во взрывонепроницаемую оболочку
№ Свидетельства	№ СТВ.524.1 (до 15.08.2006 г.)
№ Разрешения ГГТН-а	№ PPC 04-4361 (до 29.08.2004 г.)
Знак защиты:	ExdIIICU (ГОСТ Р 51330.0-99; 51330.1-99; 51330.8-99)
Защищенность:	IP 67 (IEC529)
Темп. применения:	-50°C ...+50°C класс темп. Т6
Материал:	антикоррозийная сталь и силиконовый каучук к уплотнению, увеличено масло- и химикатостойкий

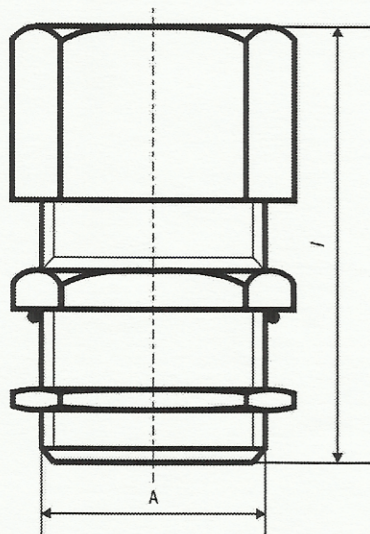


Тип	Размер кабеля (наружный диаметр) [мм]	Длина кабельных вводов „I”	Ширина ключа [мм] „SW”	Выбор подсоединенных резьб „А”		
				M	PG	NPT
HF-Td-27a HF-Td-27b HF-Td-27c	Ø 5 – 7 Ø 7 – 9 Ø 9 – 11	66	27	20x1,5; 25x1,5; 32x1,5	13,5; 21	½”; ¾”; 1”
HF-Td-32	Ø 11 – 13,5	66	32	20x1,5; 25x1,5; 32x1,5	13,5; 21; 29	½”; ¾”; 1”
HF-Td-36	Ø 13,5 – 16	66	30	25x1,5; 32x1,5; 40x1,5	21; 29; 36;	¾”; 1”; 1¼”; 1½”
HF-Td-41	Ø 16 – 18,5	71	41	32x1,5; 40x1,5	29; 36;	1”; 1¼”; 1½”
HF-Td-46a HF-Td-46b	Ø 18,5 – 21 Ø 21 – 24	71	46	32x1,5; 40x1,5	29; 36;	1”; 1¼”; 1½”
HF-Td-50a HF-Td-50b	Ø 24 – 27 Ø 27 – 30	71	50	40x1,5	36;	1½”

Кабельные вводы нужно зафиксировать во взрывонепроницаемой оболочке: наклеиванием или стопорной шайбой. Стопорная шайба не принадлежит кабельного ввода. Отдельно нужно заказать.

- У заказа просим сообщить:
- 1. Типы кабельных вводов
 - 2. Размер кабеля
 - 3. Присоединительная резьба

Стопорная шайба с шестигранной головкой:	
Темп. применения:	-50°C ...+50°C
Материал:	антикоррозийная сталь

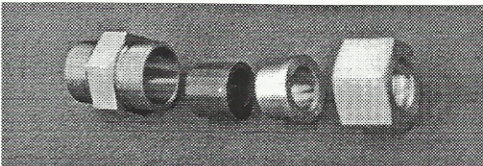

Резьба „d”	„SW”	„F”	„А”
M20x1,5	27	29	3,5
M25x1,5	32	35,5	3,5
M32x1,5	36	41,5	4,5
M50x1,5	60	68	6

Резьба „d”	„SW”	„F”	„А”
Pg 13,5	27	29	3,5
Pg21	32	41,5	4,5
Pg29	41	45	6
Pg36	50	56	6