
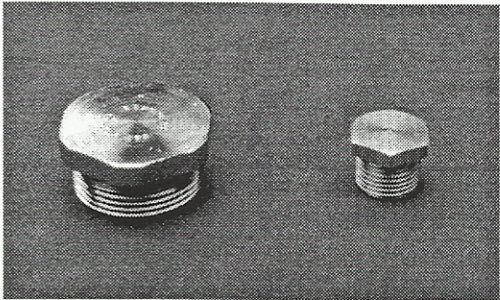


ЗАГЛУШКИ* типа HF-Zd-...

Область применения:	для закрытия неиспользованных мест ввода кабелей во взрывонепроницаемый кожух
№ Свидетельства	№ СТБ.524.1 (до 15.08.2006 г.)
№ Разрешения ГГТН-а	№ PPC 04-4361 (до 29.08.2004 г.)
Знак защиты:	ExdIIICU (ГОСТ Р 51330.0-99; 51330.1-99; 51330.8-99)
Защищенность:	IP 67 (IEC529)
Темп. применения:	-50°C ...+50°C класс темп. Т6
Материал:	антикоррозийная сталь и силиконовый каучук к уплотнению, увеличено масло- и химикатостойкий


* без стопорной шайбы ! – отдельно заказать по нижней таблице

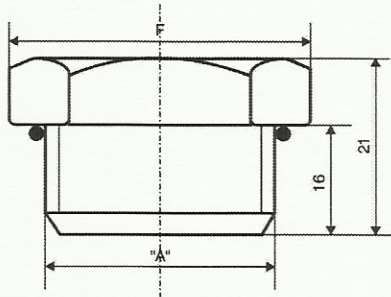

Тип	Размер	
	Подсоед. резьба „А”	Ширина ключа „SW”
HF-Zd-24	NPT 1/2"	24
HF-Zd-27	M 20x1,5, M22x1,5, Pg 13,5, Pg 16	27
HF-Zd-32	NPT 3/4", M25x1,5, Pg 21	32
HF-Zd-36	NPT 1/2", M32x1,5	36
HF-Zd-41	Pg 29	41
HF-Zd-50	NPT 1 1/2"	50
HF-Zd-56	Pg 36, M50x1,5	56

Длина заглушки „L” видно на рисунке

Стопорная шайба с шестигранной головкой:	
Темп. применения:	-50°C ...+50°C
Материал:	антикоррозийная сталь



Резьба „d”	„SW”	„F”	„A”
M20x1,5	27	29	3,5
M22x1,5	27	29	3,5
M25x1,5	32	35,5	3,5
M32x1,5	36	41,5	4,5
M50x1,5	60	68	6

Резьба „d”	„SW”	„F”	„A”
Pg 13,5	27	29	3,5
Pg16	27	29	3,5
Pg21	32	41,5	4,5
Pg29	41	45	6
Pg36	50	56	6