
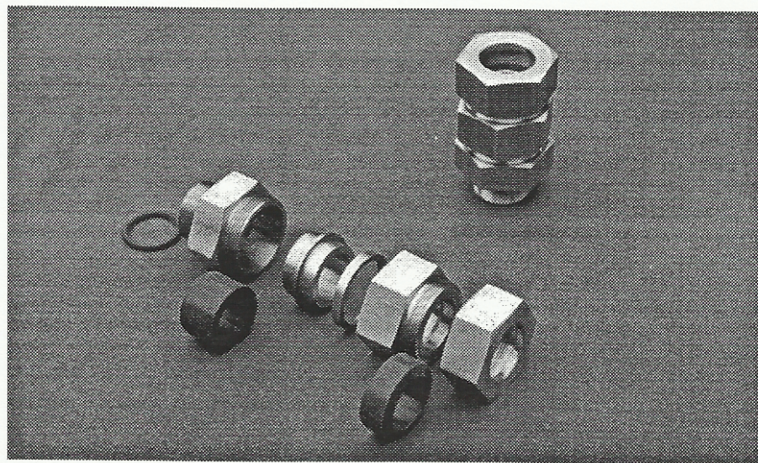


Ех-КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ типа HF-Td/eP-...

Область применения:	для ввода бронированных или экранированных кабелей во взрывонепроницаемую оболочку с емкостью меньше 2 литра
№ Свидетельства	№ СТБ.524.1 (до 15.08.2006 г.)
№ Разрешения ГГТН-а	№ РРС 04-4361 (до 29.08.2004 г.)
Знак защиты:	ExdIIICU (ГОСТ Р 51330.0-99; 51330.1-99; 51330.8-99)
Защищенность:	IP 67 (IEC529)
Темп. применения:	-50°C ...+50°C класс темп. Т6
Материал:	антикоррозийная сталь и силиконовый каучук к уплотнению, увеличено масло- и химикостойкий

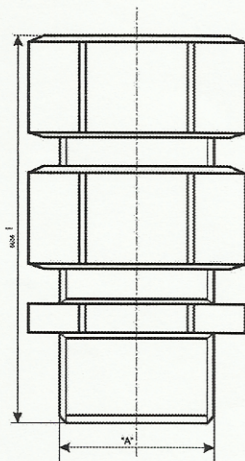

Тип	Размер кабеля		Длина кабельных вводов [мм] „I”	Ширина ключа [мм] „SW”	Длина упл. кольца под полосовым слоем [мм]	Присоединительный винт „А”		
	Под полосовым слоем [мм]	Наружный кожух [мм]				„М”	„PG”	„NPT”
HF-Td/eP-27	Ø 5 – 7 Ø 7 – 9,5	Ø 9 – 11 Ø 11 – 13,5	64	27	11	20x1,5; 25x1,5	13,5; 21	½”; ¾”; 1”
HF-Td/eP-32	Ø 9,5 – 12 Ø 12 – 14,5	Ø 13,5 – 16 Ø 16 – 18,5	64	32	14 14	20x1,5; 25x1,5; 40x1,5	13,5; 21; 29; 36	½”; ¾”; 1”; 1½”
HF-Td/eP-36	Ø14,5 – 17	Ø 18,5 – 21	67	36	16	32x1,5; 40x1,5	21; 29; 36;	¾”; 1”; 1¼”; 1½”
HF-Td/eP-41	Ø 17 – 20	Ø 21 – 24	72	41	16	32x1,5; 40x1,5	29; 36;	1”; 1¼”; 1½”
HF-Td/eP-46a HF-Td/eP-46d	Ø 20 – 23 Ø 23 - 27	Ø 24 – 27 Ø 27 - 30	75	46	22	40x1,5	29;	1¼”; 1½”

Кабельные вводы нужно зафиксировать во взрывонепроницаемой оболочке: наклеиванием или стопорной шайбой. Стопорная шайба не принадлежности кабельного ввода. Отдельно нужно заказать.

У заказа просим сообщить:

1. Типы кабельных вводов
2. Размер кабеля
3. Присоединительная резьба