
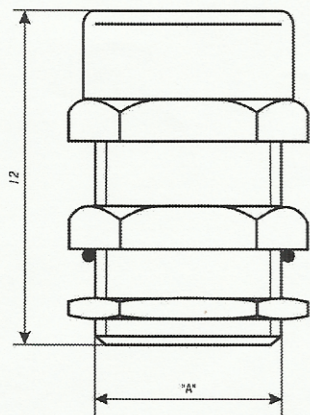


## Ех-КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ\* типа НФ-Те-...

|                            |                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Область применения:</b> | для ввода кабелей во взрывонепроницаемую оболочку                                              |
| <b>№ Свидетельства</b>     | № СТБ.524.1 (до 15.08.2006 г.)                                                                 |
| <b>№ Разрешения ГГН-а</b>  | № PPC 04-4361 (до 29.08.2004 г.)                                                               |
| <b>Знак защиты:</b>        | ExeIIU (ГОСТ Р 51330.0-99; 51330.1-99; 51330.8-99)                                             |
| <b>Защищенность:</b>       | IP 67 (IEC529)                                                                                 |
| <b>Темп. применения:</b>   | -50°C ...+50°C класс темп. Т6                                                                  |
| <b>Материал:</b>           | антикоррозийная сталь и силиконовый каучук к уплотнению, увеличено<br>масло- и химикатостойкий |

\*без стопорной шайбы ! – отдельно заказать по нижней таблице

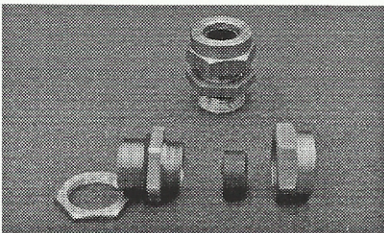

| Тип                                              | Присоединительная резьба готовится „А” |              |             | Размер кабеля (наружный диаметр) [мм]                              | Длина винчивания „L1” | Полная длина „L2” | Ширина ключа [мм] |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  | M                                      | PG           | NPT         |                                                                    |                       |                   |                   |
| HF-Te-16a<br>HF-Te-16b                           | 16,5x1,5                               | 11           | 3/8”        | Ø 5 – 7<br>Ø 6 – 8                                                 | 8                     | 24                | 22                |
| HF-Te-20a<br>HF-Te-20b                           | 20x1,5                                 | 13,5         | ½”          | Ø 8 – 10<br>Ø 10 – 12                                              | 10                    | 30                | 24                |
| HF-Te-22a<br>HF-Te-22b<br>HF-Te-22c<br>HF-Te-22d | 20x1,5 и<br>22x1,5                     | 13,5 и<br>16 | ½”          | Ø 10 – 12<br>Ø 12 – 14<br>Ø 12x5 мм овальный<br>Ø 14x6 мм овальный | 10                    | 30                | 27                |
| HF-Te-25                                         | 25x1,5                                 | 21           | ¾”          | Ø 14 – 17                                                          | 10                    | 36                | 32                |
| HF-Te-32                                         | 25x1,5                                 | 21           | ¾” и<br>1”  | Ø 17 – 20                                                          | 10                    | 36                | 36                |
| HF-Te-32a                                        | 36x1,5                                 | 29           | 1”          | Ø 20 – 24                                                          | 10                    | 36                | 41                |
| HF-Te-40a<br>HF-Te-40b                           | 40x1,5                                 | 29           | 1” и<br>1¼” | Ø 24 – 28<br>Ø 28 – 32                                             | 10                    | 36                | 46                |
| HF-Te-50a<br>HF-Te-50b                           | 50x1,5                                 | 42           | 1½”         | Ø 30 – 34<br>Ø 34 – 38                                             | 10                    | 40                | 60                |
| HF-Te-63a<br>HF-Te-63b<br>HF-Te-63c              | 63x1,5                                 | -            | 2”          | Ø 30 – 36<br>Ø 36 – 42<br>Ø 42 – 48                                | 14                    | 40                | 70                |
| HF-Te-75a<br>HF-Te-75b<br>HF-Te-75c              | 75x1,5                                 | -            | 2 ½”        | Ø 42 – 48<br>Ø 48 – 55<br>Ø 55 – 62                                | 14                    | 40                | 90                |

**Стопорная шайба с шестигранной головкой:**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Темп. применения:</b> | -50°C ...+50°C        |
| <b>Материал:</b>         | антикоррозийная сталь |

| Резьба<br>„d” | „SW” | „F”  | „A” |
|---------------|------|------|-----|
| M16,5x1,5     |      |      |     |
| M20x1,5       | 27   | 29   | 3,5 |
| M22x1,5       | 27   | 29   | 3,5 |
| M25x1,5       | 32   | 35,5 | 3,5 |
| M32x1,5       | 36   | 41,5 | 4,5 |
| M36x1,5       | 41   | 46   | 4,5 |
| M40x1,5       | 50   | 57,8 | 6   |
| M50x1,5       | 60   | 68   | 6   |
| M63x1,5       | 75   | 86,4 | 6   |
| M75x1,5       | 85   | 98,1 | 6   |

| Резьба<br>„d” | „SW” | „F”  | „A” |
|---------------|------|------|-----|
| Pg 11         | 22   | 24,8 | 3,5 |
| Pg 13,5       | 27   | 29   | 3,5 |
| Pg16          | 27   | 29   | 3,5 |
| Pg21          | 32   | 41,5 | 4,5 |
| Pg29          | 41   | 45   | 6   |
| Pg42          | 60   | 68   | 6   |

**У заказа просим сообщить:**

1. Типы кабельных вводов
2. Размер кабеля
3. Присоединительная резьба